

1 - Verwijder (indien van toepassing) het oude (stalen) kozijn



Haal de kunststof dopjes uit het (stalen) kozijn.



Schroef het (stalen) kozijn los.




Haal de stijlen en dorpel uit de sparing.

2 - Maak sparing en kozijn gereed

Om het nieuwe kozijn te kunnen plaatsen, moet de sparing aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De wanden moeten vlak, haaks en waterpas zijn.
- Door de lengte van het boorgat moet de breedte van de wanden naast het kozijn uit minimaal 120 milimeter massief materiaal bestaan.

1. Bepaal de juiste lengte van de stijlen aan de hand van de deurlengte, de gewenste ruimte onder de deur en de hoogte van de sparing.
2. Kort de stijlen aan de onderkant in op de gewenste lengte.
3. Verwijder hierna de sponningrubbers uit de stijlen.
4. Leg de stijlen en de dorpel neer met de vaste architravenkant aan de onderzijde.
5. Plaats de meegeleverde deuvels in de gaten van de dorpel.
6. Bevestig met de meegeleverde schroeven 5 x 50 mm de stijlen en dorpel aan elkaar vast.

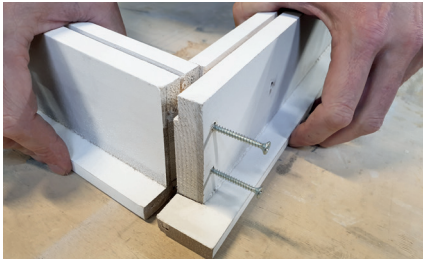

Voegbreedte	Type extra bevestiging
t/m 3 mm	Montagelijm
Vanaf 3 mm	Purschuim



Breng aan de achterzijde van de vaste architraaf de montagelijm aan. Als de voegbreedte kleiner is dan 3 mm, breng dan ook montagelijm aan op de stijlen aan de zijde van de sparing.



Plaats het kozijn haaks en waterpas in de sparing. Klem het kozijn tijdelijk vast met lijmklennen.



In de kozijnstijlen zitten voorgeboorde gaten. Boor dóór deze gaten met de steenboor (lengte 140 mm) 4 bevestigingsgaten per stijl in de wand en bevestig de stijlen met de meegeleverde universele stelschroeven.



Vul de ruimte tussen kozijn en wand op met purschuim indien de voeg groter is dan 3 mm. Laat het schuim uitharden en snijd de uitstekende resten af.



Breng met mate montagelijm aan op het kozijn zodanig dat de losse architraaf wordt verbonden met het kozijn.



Breng op de achterzijde van de losse architraven montagelijm aan. Plaats de achtraven in het kozijn. Plaats de sponningrubbers terug in het kozijn.

4 - Deur afhangen

Hang ten slotte de deur af. Houd hierbij rekening met het volgende:

- Frees de scharnierinkrozingen in. Gebruik voor de Pertura 1000 verdeckte scharnieren de handige freesmal.
- Gebruik bij deurlengte 2015 en 2115 mm tenminste drie scharnieren van 89 x 89 mm. Gebruik bij deurlengte vanaf 2315 mm vier scharnieren 89 x 89 mm of Pertura 1000 verdeckte scharnieren. Boor schroeven voor scharnieren altijd voor.



Pertura 1000-89 kogellagerscharnier

- Verkrijgbaar in zwart of RVS



Pertura 1000-89 bladpaumelle

- Verkrijgbaar in zwart of RVS



Pertura 1000 verdeckt scharnier

- zwart of RVS



Pertura Renovatiekozijn
Stijlvol houten binnendeurkozijn voor renovatie en nieuwbouw



RENOVATIE
KOZIJN

Pertura Renovatiekozijn

Stijlvol houten binnendeurkozijn voor renovatie en nieuwbouw t.b.v. stompe binnendeuren



Het vervangen van een stalen kozijn in een sfeer- en stijlvoller houten kozijn is nog nooit zo makkelijk geweest. Pertura heeft nu de perfecte oplossing ontwikkeld: het Pertura Renovatiekozijn.


Het Pertura Renovatiekozijn is een stijlvol binnendeurkozijn voor renovatie en nieuwbouw. Een compleet en duurzaam product, in vrijwel elke situatie toepasbaar. Dankzij de eenvoudige montage kan een stalen kozijn in een handomdraai worden vervangen.

Kenmerken


- Het Renovatiekozijn dient als vervanger van een bestaand stalen kozijn of als nieuw, houten kozijn in een nieuwbouw situatie
- De kozijnen MD70 & MD100 zijn ook geschikt voor kamerhoge deuren.
- Bij toepassing van een standaard architraaf (dus geen XL) kan een speling van 10 mm muurdikte overbrugd worden.
- Het kozijn is vervaardigd van wit gegrond FSC® gecertificeerd hout; de architraaf is van MDF.
- 8 jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.hornbach.nl.




Horizontale doorsnede

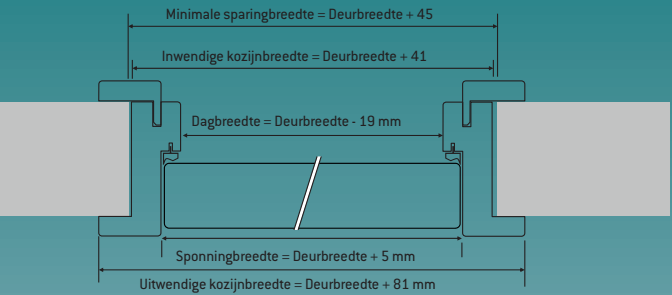


Verticale doorsnede (zonder bovenlicht)

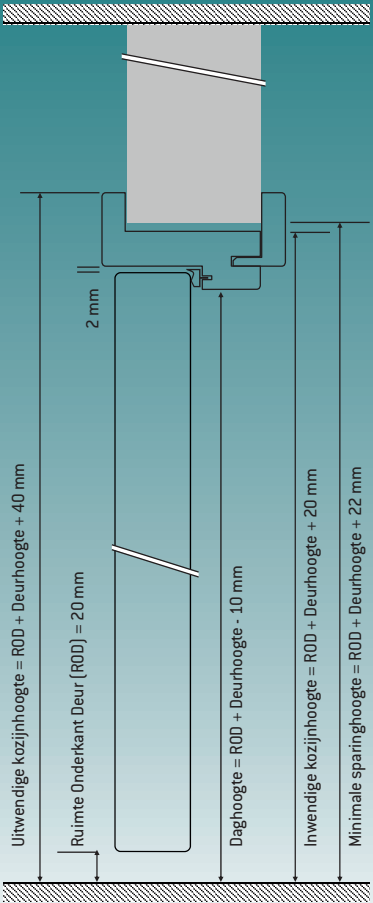

Voorbeeld hoeksituatie

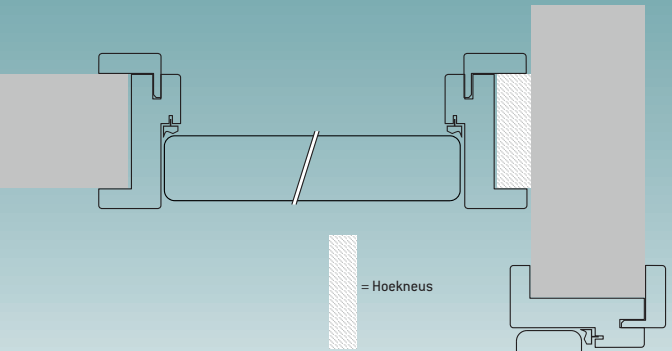

Architravenset



INHOUD PAKKETTEN

Inhoud pak A: stijlen pakket

- 2 stijlen
- 2 losse architraven
- 2 sponningrubbers

Inhoud pak B: bovendorpel pakket

- 1 bovendorpel, 1 losse achitraaf, 1 sponningrubber
- 5 x 50 mm schroeven
- 2 deuvels

Inhoud pak C: architraven pakket (optioneel)

- XL architraaf bij extra wanddikte +25 mm

Inhoud pak D: bevestigingsmateriaal

- 10 universele stelschroeven (4,5 x 100 mm) met plug (6 x 50 mm)
- 1 bitje t.b.v. stelschroeven



Extra benodigheden:

- steenboor diameter 6 mm, lengte 140 mm

Leveringsprogramma					
Art. nr.	Type	Lengte / breedte deur	Geschikt voor wanddikte	Pak	Kleur
011926 / 6771992	Deurstijlenset Pertura MD70	Lengte: tot max. 2412 mm	70 t/m 85 mm	A	Wit
011927 / 6771993	Deurstijlenset Pertura MD100	Lengte: tot max. 2412 cm	100 t/m 115 mm	A	Wit
011928 / 6771994	Dorpel Pertura MD70	Breedte: 730 mm		B	Wit
011929 / 6771995	Dorpel Pertura MD70	Breedte: 780 mm		B	Wit
011930 / 6771996	Dorpel Pertura MD70	Breedte: 830 mm		B	Wit
011931 / 6771997	Dorpel Pertura MD70	Breedte: 880 mm		B	Wit
011932 / 6771998	Dorpel Pertura MD70	Breedte: 930 mm		B	Wit
011933 / 6771999	Dorpel Pertura MD100	Breedte: 730 mm		B	Wit
011934 / 6772000	Dorpel Pertura MD100	Breedte: 780 mm		B	Wit
011935 / 6772001	Dorpel Pertura MD100	Breedte: 830 mm		B	Wit
011936 / 6772005	Dorpel Pertura MD100	Breedte: 880 mm		B	Wit
011937 / 6772003	Dorpel Pertura MD100	Breedte: 930 mm		B	Wit
011938 / 6772004	Pertura set XL architraaf	Lengte: 2 / 2700 + 1 / 1350 mm	t.b.v. wanddikte max. 120 mm		Wit
012452 / 10109164	Montageset t.b.v. Pertura Renovatiekozijn				

Sparingtabel (maten in mm)													
Type kozijn	Deur breedte		Sparring breedte	Rod*	Sparring breedte		Sparring hoogte	Dagmaat breedte		Dagmaat hoogte	Kozijn breedte		Kozijn hoogte
MD70/100	730	x	2015	20	775	x	2057	711	x	2025	811	x	2075
	780	x	2015	20	825	x	2057	761	x	2025	861	x	2075
	830	x	2015	20	875	x	2057	811	x	2025	911	x	2075
	880	x	2015	20	925	x	2057	861	x	2025	961	x	2075
	930	x	2015	20	975	x	2057	911	x	2025	1011	x	2075
MD70/100	730	x	2115	20	775	x	2157	711	x	2125	811	x	2175
	780	x	2115	20	825	x	2157	761	x	2125	861	x	2175
	830	x	2115	20	875	x	2157	811	x	2125	911	x	2175
	880	x	2115	20	925	x	2157	861	x	2125	961	x	2175
	930	x	2115	20	975	x	2157	911	x	2125	1011	x	2175
MD70/100	730	x	2315	20	775	x	2357	711	x	2325	811	x	2375
	780	x	2315	20	825	x	2357	761	x	2325	861	x	2375
	830	x	2315	20	875	x	2357	811	x	2325	911	x	2375
	880	x	2315	20	925	x	2357	861	x	2325	961	x	2375
	930	x	2315	20	975	x	2357	911	x	2325	1011	x	2375

*Rod = ruimte onderkant deur