

Laserliner®

AquaPro 120 set

Automatische rotatielaser met laserontvanger, statief en meetlat

AquaPro 120

- **Automatic Level:** automatische rotatielaser, horizontale zelfnivellering door magnetisch gedempt pendelsysteem, verticaal uitlijnen met stelvoet.
- **Verticale referentiestraal** voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- Robuuste behuizing met **beschermende rubberlaag**.
- **Out-Off-Level:** het apparaat geeft door middel van optische en akoestische signalen aan wanneer het zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Lasermodi:** rotatie- en handontvangermodus.
- **Schuine vlakken** kunnen worden aangelegd.
- **SpotLite-Marking:** voorkomt parallaxfouten en vergemakkelijkt het nauwkeurig markeren van de referentiehoogte.
- Met de **wand-/vloerconsole** kan verticaal genivelleerd of het apparaat aan de wand bevestigd worden.
- Pendelvergrendeling voor een veilig transport

Sensolite 120

- Laserontvanger met kopmagneet.
- Max. laserontvangsbereik 120 m radius.
- Felle LED's op voor- en achterzijde.
- Incl. universele houder.

Licht aluminiumstatief 165 cm

- **professionele uitvoering** met 5/8" schroefdraad.
- Gefreesd steunvlak, robuuste staalpote

Flexi-meetlat 240 cm

- Voor het meten van vloerhoogten.
- **Bepaling van het hoogteverschil** zonder te rekenen.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 2 mm op 10 m

ZELFNIVELLEERBEREIK $\pm 3,5^\circ$

NIVELLERING

Horizontaal automatisch /
verticaal met afstelvoet

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 120 m radius


LASERGOLFLENGTE 635 nm

LASER klasse 2 < 1 mW

ELEKTRISCHE VOEDING
6 x type AA, ca. 45 uur bedrijfsduur

BESCHERMINGSKLASSE IP 54

GEWICHT 8,4 kg





AquaPro 120 set

inclusief AquaPro
+ Sensolite 120
+ universele houder
+ wand-/vloerconsole
+ flexi-meetlat
+ transporttas
+ batterijen

inclusief licht aluminiumstatief 165 cm

Verpakkingsformaat (B x H x D)
240 x 1180 x 235 mm

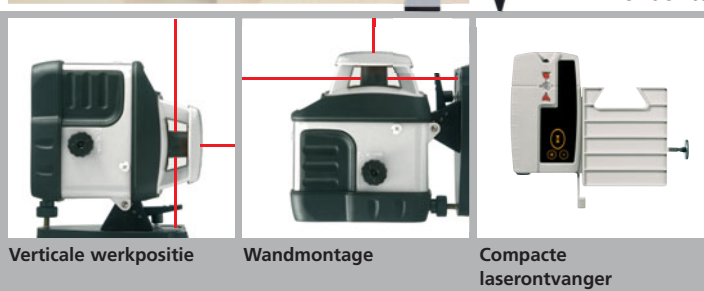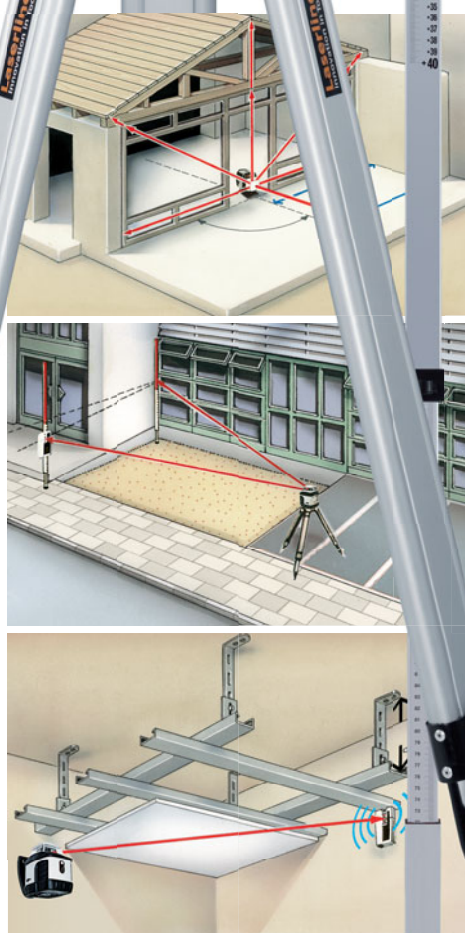

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
AquaPro Laser 120 set	046.04.00A	4 021563 670598	1

